



Cibes A9000

Der Kabinenaufzug
– für Komfort und Stil

Der Kabinenaufzug für eine komfortable Fahrt in öffentlichen, gewerblichen und privaten Gebäuden.

- Sicherer Transport mit vollständig geschlossener Kabine
- Eine Kabine, in der Sie sich wohl fühlen
- Schiebetüren mit geringerem Platzbedarf an der Vorderseite
- Kein separater Maschinenraum erforderlich
- In kleinen Paketen für enge Durchgänge geliefert
- Schacht wird vor Ort gefertigt
- Keine umfassenden Umbauarbeiten erforderlich



Der Cibes A9000 eignet sich sowohl für neue als auch bestehende Gebäude. Er ist besonders in Umgebungen geeignet, in denen eine einfache Installation erforderlich ist, ohne unnötige Veränderungen am bestehenden Gebäude vorzunehmen. Der Cibes A9000 ist eine kostengünstige Lösung, da weder umfangreiche Umbauarbeiten am Gebäude noch ein separater Maschinenraum erforderlich sind. Die Installation ist einfach durchführbar und die Liftgrube muss nur 100 mm tief sein. Um durch enge Durchgänge zu gelangen, wird die gesamte Aufzugsanlage in kleinen Paketen geliefert. Die Wartung kann vom Kabineninnenraum durchgeführt werden.

Design / Qualität / Flexibilität

Wählen Sie den Standardschacht mit pulverbeschichteten weißen Stahlelementen kombiniert mit einer Kabine und Panorama-Schiebetüren in den Farben grau oder titan. Der gesamte Aufzug kann wahlweise in der gewünschten Farbe lackiert werden und die Stahlelemente können passend zu jeder Umgebung gegen Sicherheitsglaselemente ausgetauscht werden. Dank der umfangreichen Palette an Zubehör kann der Aufzug vollständig individuell gefertigt werden.

Ein Design, das immer passt


Cibes A9000 wird dank der ästhetischen Ausführung mit Schiebetüren, die in einer großen Auswahl an optionalen Farben erhältlich sind, allen Anforderungen der Innenraumgestaltung gerecht. Die warme LED-Beleuchtung in der Decke aus mattweißem Glas verleiht den edel designten Kabinenaufzügen eine warme Atmosphäre. Wählen Sie als Standard Wände aus Stahlelementen in verkehrsweiß RAL 9016 mit Eckprofilen in Aluminium und Spiegeln um das Bedienfeld herum. Oder lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Lösung nach Ihren eigenen Wünschen entwerfen. Integrieren Sie Ihren Aufzug in Ihr eigenes Farbschema.

Sicherheit an erster Stelle

Cibes Aufzulösungen sind für ihre hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bekannt. Eine Notabsenkung im Falle eines Stromausfalls ist Standard und alle erforderlichen Sicherheitsanforderungen sind erfüllt. Der Aufzug ist mit einem Nothalt und einem Alarmsystem ausgestattet.

Getestet und zertifiziert

Der Cibes A9000 wurde gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC und EN 81-70 gebaut, getestet und genehmigt. Er entspricht außerdem den geltenden europäischen Standards. EG-Baumuster geprüft und zertifiziert von Det Norske Veritas (DNV). Der Aufzug ist CE-gekennzeichnet und wird mit einer Konformitätserklärung geliefert.

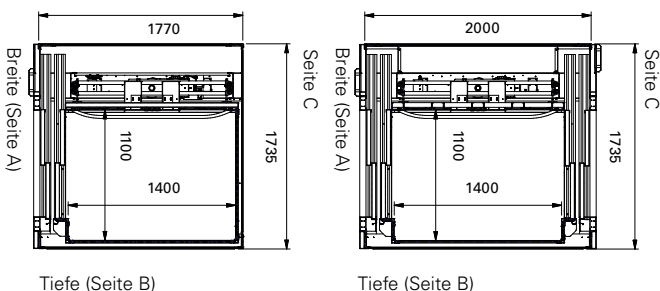

Einzelner Einstieg Seite A oder C, offener Durchgang

TECHNISCHE SPEZIFIKATION – CIBES A9000	
Nennlast	630 kg
Nenngeschwindigkeit	max. 0,15 m/sek (9 m/min)
Förderhöhe	≤ 13 m (max. 6 Haltestellen)
Drucktaster	Auto-Start
Kabinenabmessung (BxTxH)	1100 x 1400 X 2200 mm
Schachtabmessung (BxT)	1735 x 1730 mm einzelner Zustieg 1735 x 1920 mm, offener Durchgang
Ausschnittgröße (BxT)	1775 x 1810 mm einzelner Zustieg 1775 x 2040 mm, offener Durchgang
Grube	100 mm
Türen	Zweiflüglige Schiebetüren. Einzelner Einstieg Seite A oder C. Offener Durchgang
Lichte Höhe	2700 mm
Abgehängte Decke	2195 mm
Abmessung Einstieg (BxT)	900 x 2100 mm
Kontrollsystem	Mikrocomputer-basiertes Canbus System
Sicherheitssystem	Notabsenkung der Batterie (automatischer Halt auf Bodenebene). Drehzahlregler. Überlastsensor mit Alarm.
Stromversorgung	380-400V, 3-Phasen 50/60Hz, 16 A, Frequenzumrichter
Motorleistung	4 kW
Schmierung	Automatik
Zertifiziert nach MD 2006/42/EC und EN 81-70	

DESIGN FAKTEN – CIBES A9000	
Schachtausführung	Stahlelemente Ausführung verkehrsweiß, RAL 9016
Türausführung	Ausführung in Graphitgrau (RAL 7024) oder Signalgrau (RAL 7004) als Standard.
Kabinen- oder Schachttür	Schiebetüren in Stahl Ausführung in Signalgrau (RAL 7004) auf Türblatt und Graphitgrau (RAL 7024) auf Türrahmen. Andere RAL-Farben optional erhältlich.
Bedienfelder	Flachdisplay mit eingelassenen Tasten mit Blindenschrift, 7-Zoll-Display mit Anzeige der Etage, maximaler Tragkraft und Richtung
Kabinenwand	Stahlelemente Ausführung Verkehrsweiß (RAL 9016), als Standard, Profile in natürlichem eloxiertem Aluminium
Kabinendach	Mattweiß mit LED-Leuchten
Boden	Grauer Gummi als Standard
Optionen	Kabinenwände: Stahlelemente in jeder beliebigen RAL-Farbe oder Spiegel, Glas auf den Seiten A, B, C. Schachtwände: Stahlelemente in jeder beliebigen RAL-Farbe, Glas auf den Seiten A, B, C. Schiebetüren: Panoramaglas oder feuersichere EI60, andere RAL-Farben. Telefone, Verriegelungssysteme, Ellenbogentaster, IR-Steuerung, automatische Schachtbeleuchtung, Sprachansage, Stockwerkanzeige an der Tür, zusätzliches Bedienfeld, Lichtvorhang, Ankunfts-signal und Feuerschutzantrieb sind optional.

